Z900RSアルミ削り出し可変ハンドルバー ①

AELLA

AE-27048/27048A
参考作業時間：60min

『取付要領書』

■この度はAELLA製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品の取り付けには、必ず専門の知識・技術を持たれる方が作業に当たって下さい。

①アエラ製品のセンター部Aにセンター部Bをはめ込み、付属のボルトM12×40で仮締めする。




センター部A



センター部B

②純正のハンドルよりスロットグリップ、右・左スイッチ、バーエンド、ブレーキ及びクラッチマスターシリンダーを取り外す。この際マスターのフルード漏れにご注意下さい。

③先ほど仮組みしたセンター部を車体に仮止めする。
※この際、センター部Bの左右に注意して下さい。

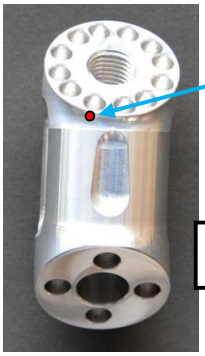

車体に取り付けた際、合わせマークが前方にくる様に取り付ける。

R（ブレーキ側）

④角度調整用スペーサーを任意の位置に取り付ける。
※角度については別紙をご参照下さい。

⑤ハンドルバーの左右に注意してハンドルバーを付属のボルト M12×30 で仮締めする。

⑥スロットグリップ、右・左スイッチ、バーエンド、ブレーキ及びクラッチマスターシリンダーを仮止めする。

⑦干渉に注意してポジションを調整して下さい。
また、ハンドルロックが作動するかどうかもご確認下さい。
※ハンドルの絞り角度や高さの調整によっては、フューエルタンク等に干渉する場合があります。
※すべての部品が仮止めの為、無理な力を加えない様に注意して下さい。

Z900RSアルミ削り出し可変ハンドルバー ②

⑧ポジションが決まりましたら、アッパークランプボルトを締めしっかりと固定して下さい。

⑨センター部AとBを繋げているボルトを本締めし
次に角度調整用スペーサー部の取り付けネジを本締めして下さい。
※本締めする際は負担を軽減する為、ハンドルバーを軽く補助しながら締め付けて下さい。
※ロックタイト243（中強度）相当推奨／締め付けトルク：60N･m

⑩残り全てのネジを本締めして下さい。

⑪ハンドルバーエンドを取付けて下さい。
※A品番の製品はAELLAハンドルバーエンドスライダー装着用です。
付属の樹脂のカラーをハンドルバーの端面に差し込んでご使用下さい。
但し、AE-27048-OP1のオプションスペーサーを使用する際は不要です。

⑫最後に各部の締め付け確認、及び各部の干渉をもう一度確認して下さい。
※初回走行後を含め、定期的にネジの緩みなどを点検して下さい。
※トランスポーター等に積まれる場合、無理な力が加わりゆがみ・変形の恐れがございますので
ハンドルバー部を固定しないで下さい。

〇ハンドルバーと立ち上がり部の固定ボルト
※ロックタイト243（中強度）相当推奨。 締め付けトルク：18N･m
※出荷時はネジロック剤を塗布し組立済みです。

※キャップボルトの穴はめっきが非常にのりにくい為、雨水等が残った場合すぐに錆びてしまいます。
水分が残らない様にして頂くか、付属のボルト穴カバーをご使用下さい。

〇ハンドルの交換により、車検証記載の車幅と±20mm以上の変更があった場合は
車検時に構造変更の届けが必要になる場合があります。

アルマイト製品について


・アルミニウムの表面を電気化学的に酸化させ、皮膜を生成させたものです。
・着色アルマイトについては塗装の様な微妙な調色はできません。 また使用するアルミの材料によっても色が違ってきます。
・着色アルマイトは、紫外線、熱、薬品、洗剤などの要因で色褪せやひび割れが発生します。
・アルマイト厚みは、0．005mm～0．02mmと非常に薄い為、部品同士が擦れる箇所や
乗車時にブーツが擦れる箇所で摩耗し下地のアルミ表面が現れます。
・アルマイト処理を行う際に部品を保持する部分（接点）には色が付かない場合があります。

20250630


株式会社 AELLA
〒612-8473 京都市伏見区下鳥羽広長町218　TEL：075-622-7439

Z900RS　角度調整方法




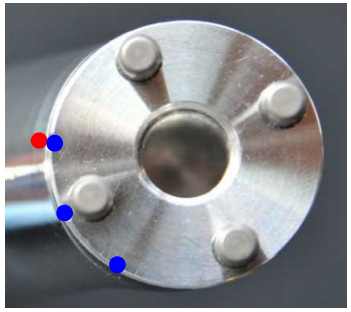


１９度



２１度

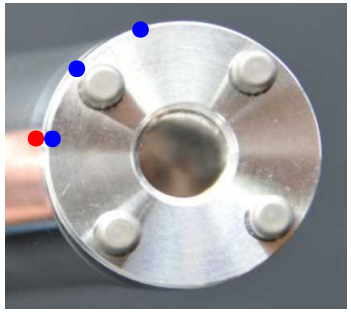

２３度

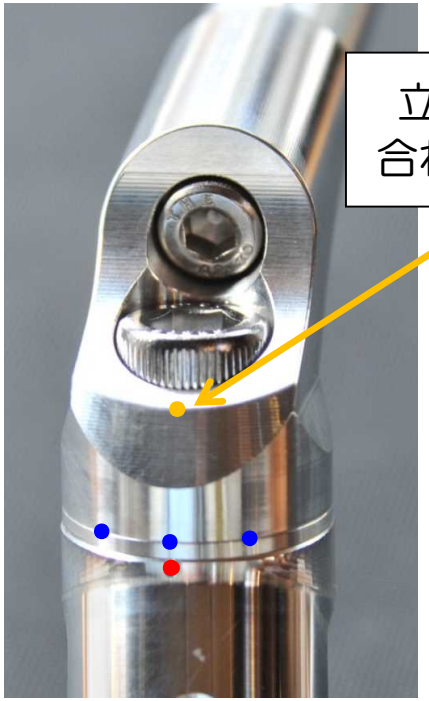

（例）設定２１度


1）センター部合わせマークが進行方向（前方）にくる様に取り付ける。

2）スペーサー合わせマークを設定したい角度に合わせピンを4本差し込む。
※上図参照

3）立ち上がり合わせマークとセンター部合わせマークが合うようにはめ込む。
※右図参照

※標準仕様（2mm）の他にオプションのスペーサーもご用意しております。

Z900RS　アルミ可変ハンドル　分解図

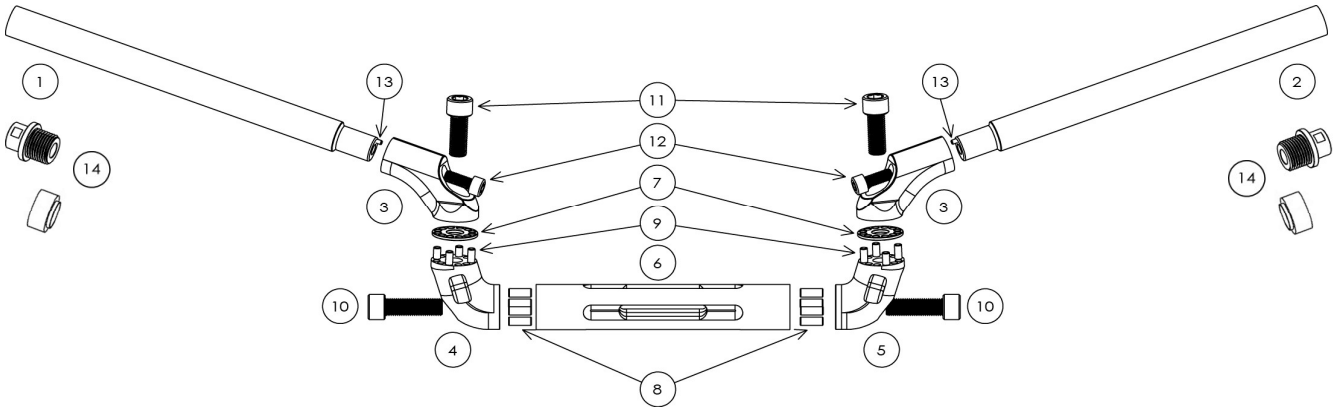

No.	パーツ名	数量	備考
1	ハンドルバー Rh	1	
2	ハンドルバー Lh	1	
3	立ち上げ部（左右共通）	2	
4	センター部B Rh	1	
5	センター部B Lh	1	
6	センター部A	1	
7	スペーサー2mm	2	
8	ダウエルピン φ6L16	8	
9	ダウエルピン φ5L15	8	
10	SCM キャップボルト M12L40	2	※1
11	SCM キャップボルト M12L30	2	※1
12	キャップボルト M8L25	2	※1
13	スプリングピン φ2．5L10	2	
14*	AE-27048 バーエンドアタッチメント	2	※2
14*	AE-27048A バーエンドアタッチメン	2	※2

※1：ネジロック剤塗布（ロックタイト243、ビブラタイト121　中強度相当推奨）
※2：AE-27047と27048Aではバーエンドアタッチメントが異なります。
※2：14番のどちらか一種が付属します

品番	製品名	数量	単価(税抜)
AE-27000-OP1	高さ調整スペーサー　2mm	一式	¥3,250
AE-27000-OP2	高さ調整スペーサー　7mm	一式	¥3,250
AE-27000-OP4	高さ調整スペーサー　9mm	一式	¥3,250
AE-27000-OP3	高さ調整スペーサー　12mm	一式	¥3,250

※上記、オプションにてお買い求め頂けます。

20240930

株式会社 AELLA
〒612-8473 京都市伏見区下鳥羽広長町218　TEL：075-622-7439