X DIAVEL　アルミ可変ハンドル　分解図

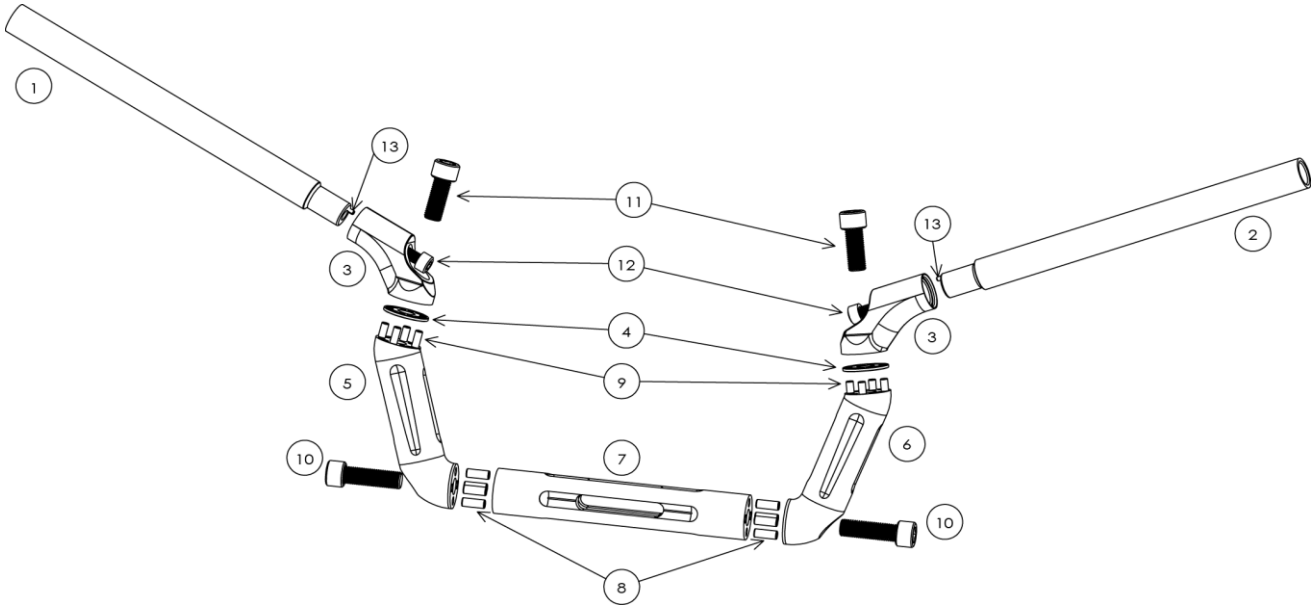

No.	パーツ名	数量	備考
1	ハンドルバー Rh	1	
2	ハンドルバー Lh	1	
3	立ち上げ部(左右共通)	2	
4	スペーサー2mm	2	
5	センター部B Rh	1	
6	センター部B Lh	1	
7	センター部A	1	
8	ダウエルピン φ 6L16	8	
9	ダウエルピン φ 5L16	8	
10	SCM キャップボルト M12L40	2	※1
11	SCM キャップボルト M12L30	2	※1
12	キャップボルト M8L25	2	※1
13	スプリングピン φ 2．5L10	2	

※1：ネジロック剤塗布(ロックタイト243、ビブラタイト121　中強度相当推奨)

パーツ名	数量	単価
スペーサー 7mm	2	840
ダウエルピン φ 5L20	8	上記に含む
SCM キャップボルト M12L35	2	700

パーツ名	数量	単価
スペーサー 12mm	2	840
ダウエルピン φ 5L25	8	上記に含む
SCM キャップボルト M12L40	2	700

※上記、オプションにてお買い求め頂けます。