DUCATI PANIGALE V4（7G）
車高調整リンクロッド EVO 取付要領①

AELLA

製品番号：AE-76012 参考作業時間：3時間	適合車種 DUCATI PANIGALE V4(7G) 2025

この度は弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用の際には当説明書を熟読し、内容を十分理解された上で取り付けを行いご使用下さい。
当説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社はその責を負いかねます。
また、当説明書は製品を破棄されるまでお手元に保管して頂き、第三者に譲渡される場合は必ず当説明書もお渡し頂けますようお願い致します。お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

・本製品の取り付けには純正とワークショップマニュアルまたはサービスマニュアル等の車両メーカー発行の整備手順解説書が必要です。工具等の設備、技術や知識が不十分な場合は専門店へ作業をご依頼下さい。
・取り付けの際、必ず当説明書とワークショップマニュアルまたはサービスマニュアル等の車両メーカー発行の整備手順解説書に記載されている内容を必ずご確認下さい。
・イラスト、写真等の記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。
・材料コストアップ、デザイン変更、見直し等で製品の仕様、および価格は予告なく変更されます。あらかじめご了承下さい。
・クレームについては材料、及び加工に欠陥があると認められた場合修理または交換させて頂きます。
但し取り付けや使用方法が当説明書の内容に準じていない場合はこの限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は保証致しかねます。また、サーキット走行に使用の場合はクレームはお受けできません。
・本製品以外の部品に不具合が発生致しましても保証は致しかねますのでご了承下さい。
・他社製品との組み合わせは確認しておりません、お問い合わせはご遠慮下さい。
・製品の取り付け後の返品はお受け出来ませんご注意下さい。

⚠ 注意：取り扱いを誤ると、人が障害を負う、または物的損害が想定できる内容を示しています。

・走行直後は、各パーツが熱くなり火傷の危険性があります、必ず冷めている状態で作業を行って下さい。
・作業は必ず安全な場所で車体を安定させ、十分注意して作業を行って下さい。
・製品、および車体部品にはエッジや突起がある場合があります。取り付けの際には軍手、長袖等で身体を保護し、十分注意して取り付けて下さい。
・車両や製品には個体差があります。取り付け時は正常に作動するか、干渉が無いか必ず確認を行って下さい。
・規定トルクは必ずトルクレンチを使用し確実に作業を行って下さい。
・製品取り付け後は走行前に必ず走行に関する機能が正常である事を確認した上で走行して下さい。
・走行前は必ず各部を点検しネジ部当の緩みが無いか確認し、緩みがあれば必ず規定トルクで確実に締め付けて下さい。
・取り付け後、必ず定期的に点検、増し締めを行って下さい。

⚠ 警告：取り扱いを誤ると、人が死亡、または重症を負う想定できる内容を示しています。

・走行前、取り付けた部品、製品が正常に作動するか必ず確認した後に走行して下さい。
・走行中、異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ走行を中止して下さい。
・作業を行う際、水平な場所でメンテナンススタンド等を使用して頂き、車両を安定させて下さい。
・火災の原因になりますので近くにガソリン等の危険物、可燃物を絶対に置かないで下さい。
・点検、整備は当説明書とワークショップマニュアルまたはサービスマニュアル等の車両メーカー発行の整備手順解説書に記載されている内容を必ずご確認下さい。
・点検、整備時に損傷部品が見つかれば、当該部品を再利用する事は避け交換を行って下さい。

アルマイト製品について
・洗車の際は必ず冷めた状態で、中性洗剤をご使用下さい。
・着色アルマイトについては塗装の様な微妙な調色はできません。 また使用するアルミの材料によっても色が違ってきます。
・着色アルマイトは、紫外線、熱、薬品、洗剤などの要因で色褪せやひび割れが発生します。
・アルマイト厚みは、0．005mm～0．02mmと非常に薄い為、部品同士が擦れる箇所や乗車時にブーツが擦れる箇所で摩耗し下地のアルミ表面が現れます。
・アルマイト処理を行う際に部品を保持する部分（接点）には色が付かない場合があります。
以上はアルマイト処理の性質で避けられない為、クレーム対象にはなりません。予めご了承下さい。

AELLA
株式会社 AELLA
〒612-8473 京都市伏見区下鳥羽広長町218 TEL：075-622-7439

DUCATI PANIGALE V4（7G）
車高調整リンクロッド EVO 取付要領②

AELLA

取り付け手順

【1】車体を平坦な場所にてフロントスタンドでしっかりと固定し、サイレンサーを取り外して下さい。

【2】チェーンブロック等でリアホイールを浮かせ、純正のリンクロッドを取り外して下さい。

【3】本製品を設定したい長さに調整し、仮締めして下さい。下記【調整について】参照

【4】本製品ベアリングにグリスを塗布し、純正のスリーブを本製品に装着して下さい。

【5】車体に取り付け仮締めした後、車体後部を降ろし車重がかかった状態で本締めして下さい。
※≪F←≫のレーザーマーキングを確認頂き、矢印が進行方向に向くように取り付けて下さい。装着画像参照
締め付けトルク
M6：二硫化モリブデングリス塗布(出荷時塗布済)/10N・m±5%
M10（スイングアーム側）：二硫化モリブデングリス塗布(ネジ部のみ)/45N・m±5%
M10（リンク側）：二硫化モリブデングリス塗布(ネジ部・座面)/65N・m±5%

【6】取り外した部品を元に戻して下さい。

【調整について】
ノーマル車高のロッドエンドセンター間距離が125.5mmです。121.5～133mmの間で調整して下さい。
センター間距離が1mm長くなると車高は約2mm下がります。1mm短くなると車高は約2mm上がります。
出荷時は約125.5mmに設定されています。

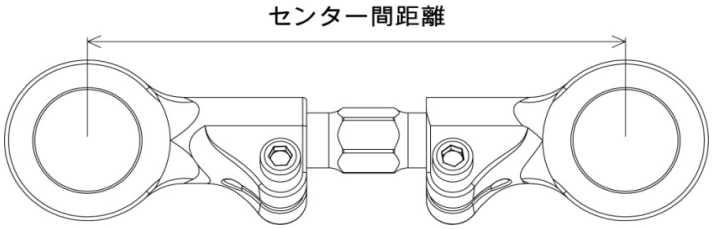

センター間距離	車高
121.5mm	約＋7mm
125.5mm	±0mm（ノーマル車高）
133mm	約－15mm

※空車時1Gの条件、シートレール部で計測

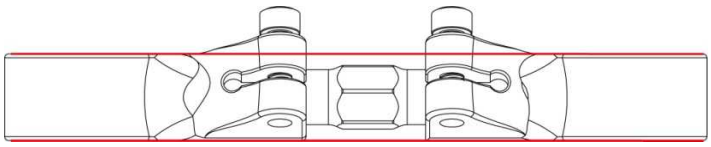

※車体取り付け前、取り付け面が平行になっているか
ご確認下さい。

⚠ 注意

・車高調整後は車体の傾きが変化します。駐車の際は十分に注意して下さい。

⚠ 警告

・指定された調整範囲は厳守して下さい。重大な事故に繋がるおそれがあります。
・ベアリングは消耗品です。ガタや作動に不具合が発生した場合は使用を止め、新品に交換して下さい。
・④ロッドM14L88ネジ部へのかかりは左右均一にして下さい。
・取り付け後、走行中の振動によってボルトが緩む場合があります。
定期的に点検を行い規定トルクでの増し締めを行って下さい。

AELLA
株式会社 AELLA
〒612-8473 京都市伏見区下鳥羽広長町218 TEL：075-622-7439

【装着画像】



商品の詳細につきましては左記のQRコードを読み込みご確認ください。

【商品内容】

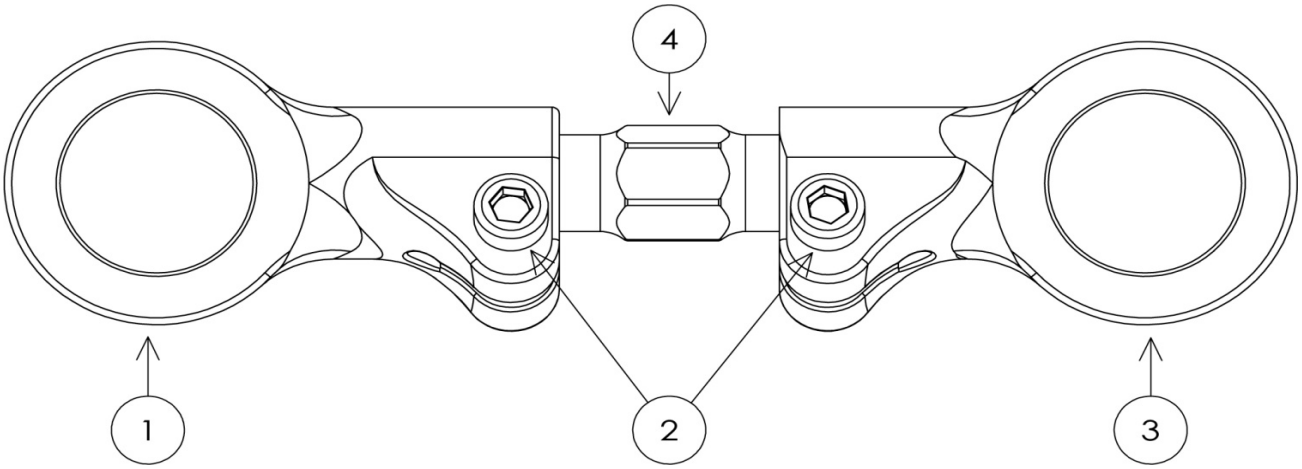

No.	パーツ名	数量	備考	No.	パーツ名	数量	備考
1	ロッドエンド(L)	1		3	ロッドエンド(S)	1	
2	六角穴付ボルト M6L22	2	※1	4	ロッド M14L88	1	※1

※1 二硫化モリブデングリス塗布